CATÁLOGO CELOSIAS

PROTECCIÓN SOLAR

DISTRIBUIDO POR:

CLAVER

AISLAMIENTO + CONFORT

Escultor Piquer, nº3 b. 46019 Valencia
963 650 034 · info@sistemasclaver.com
sistemasclaver.com

Protección Solar

Ovalada 120 2
Ovalada 190 3
Ovalada 210 4
Ovalada 250 5
Ovalada 300E 6
Ovalada 300 7
Ovalada 400 8
Muros Cortina 9

Celosías Orientables

Alusol G 10
Airsol G 10
AP-140 Aluminio 11
AP-140 PVC 11

Mallorquinas

AP-70 Aluminio 12
AP-70 PVC 12
Ovalina-50 12

Celosías Fijas

Alumfix Canto Recto 13
Alumfix Canto Curvo 13
Alumfix Plana 14
Alumfix C-40, R-20, R-60, R-80 14
Airfix-100 15
Airfix-78 15

Divisorias - Separación Terrazas

Divisoria "Y"-100 16
Divisoria Ovalada 120 16
Divisoria Ovalada 210 16

Línea Natur 17

Pérgolas 18

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 9 lamas por metro
- Peso m^2: 10,50 kg
- Diseño de elipse de 120 mm x 20 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 180 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 5,56 lamas por metro
- Peso m^2: 12,20 kg
- Diseño de elipse de 190 mm x 34 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 250 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

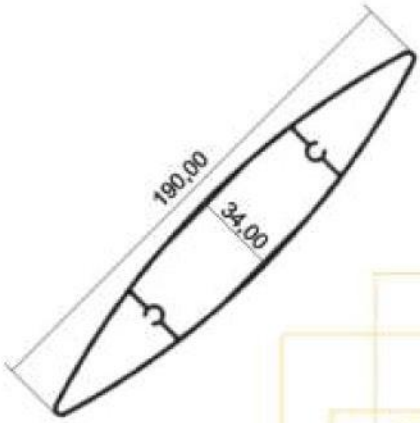

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 5 lamas por metro
- Peso m^2: 11,50 kg
- Diseño de elipse de 210 mm x 30 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 300 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

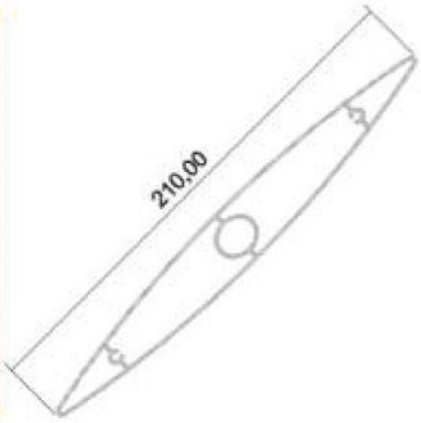

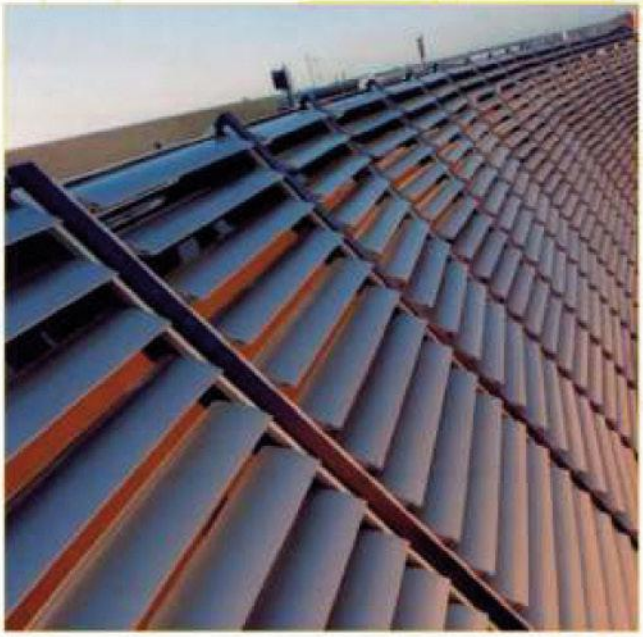

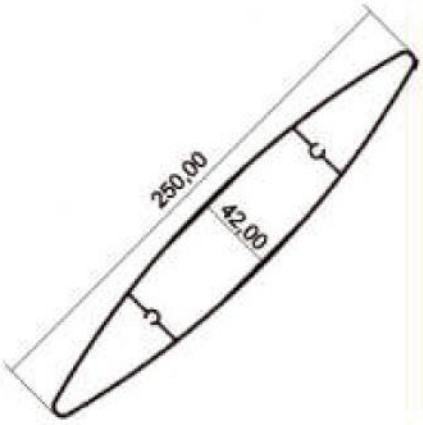

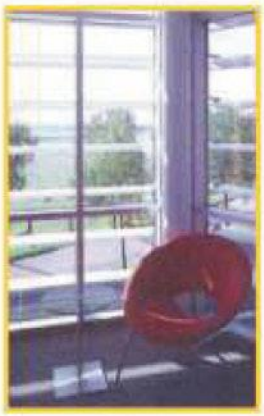

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 4,17 lamas por metro
- Peso m^2: 13,10 kg
- Diseño de elipse de 300 mm x 42 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 300 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

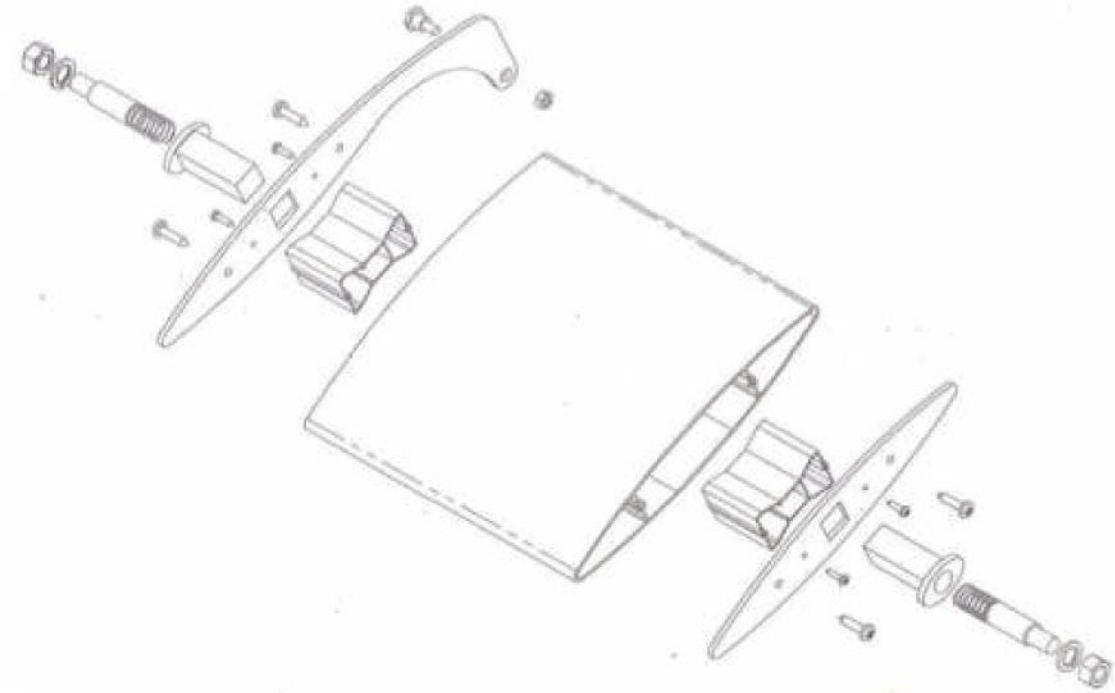

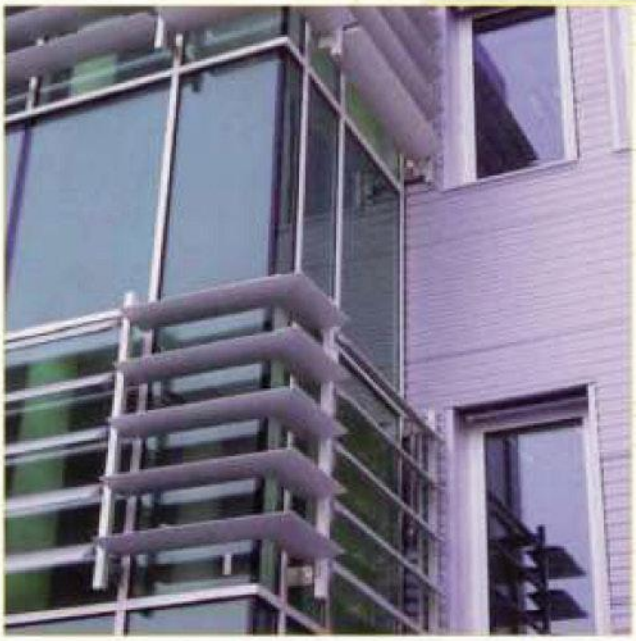

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 3,44 lamas por metro
- Peso m^2: 12,80 kg
- Diseño de elipse de 300 mm x 40 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 350 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

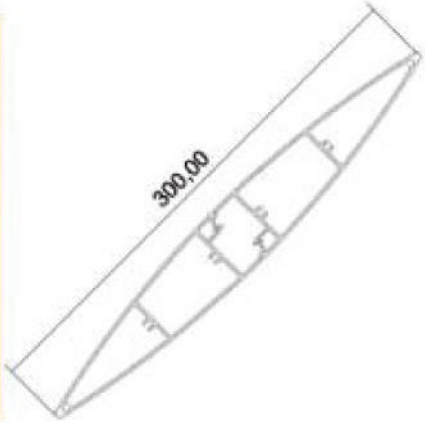

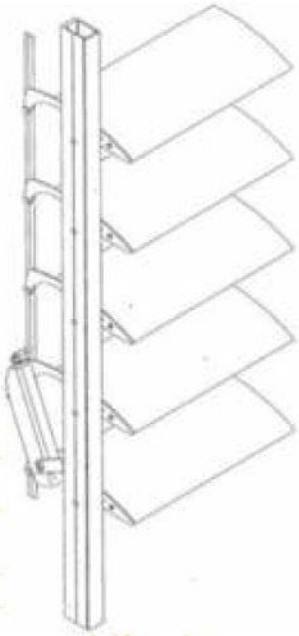

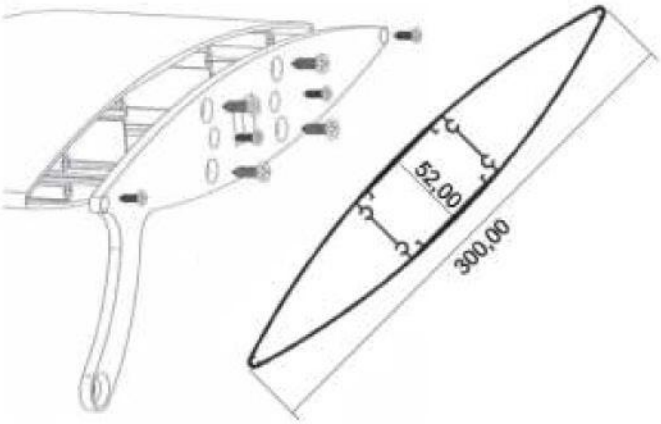

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 3,44 lamas por metro
- Peso m²: 14.85 kg
- Diseño de elipse de 300 mm x 52 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 350 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 2,56 lamas por metro
- Peso m^2: 17,00 kg
- Diseño de elipse de 400 mm x 68 mm
- Tapones laterales metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 420 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

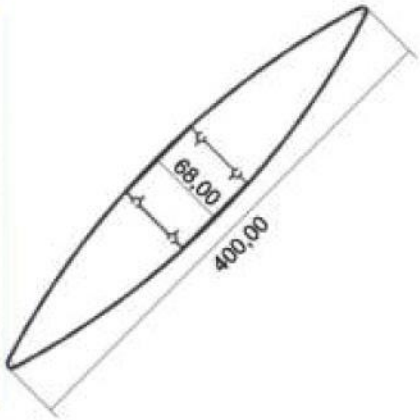

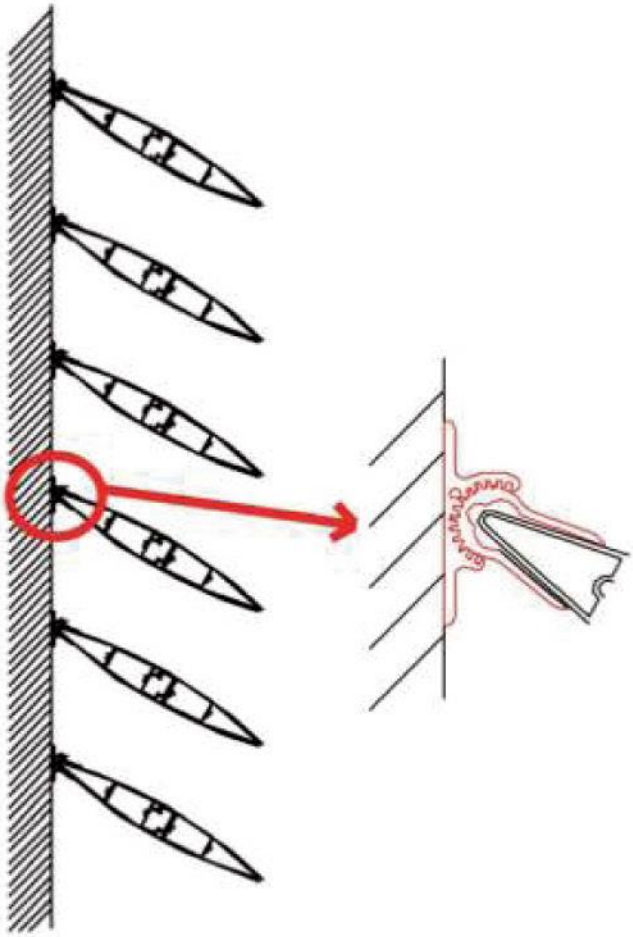

Con la utilización de los accesorios de clipaje se pueden confeccionar MUROS CORTINA empleando las lamas OVALADAS 120-210-300 así como dar diferentes inclinaciones y separación según convenga.

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 8 lamas por metro
- Peso m²: 9,80 kg
- Diseño de 151 mm x 23 mm
- Tapones laterales de ABS, con pivote metálico retráctil
- Ancho máximo aconsejado 160 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

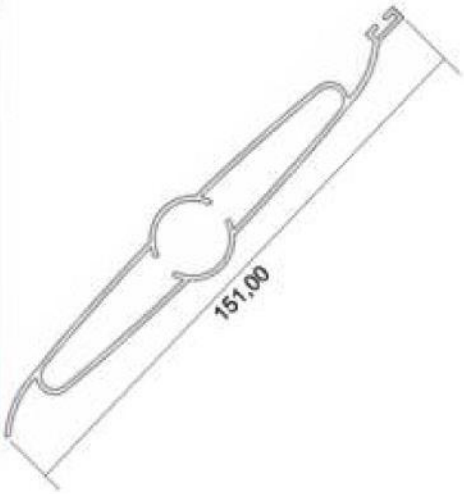

Airsol G Celosías Orientables

- Lama Orientable en PVC de extrusión
- 8 lamas por metro
- Peso m²: 4,80 kg
- Diseño de 145 mm x 22 mm
- Tapones laterales de ABS, con pivote metálico retráctil
- Ancho máximo aconsejado 120 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

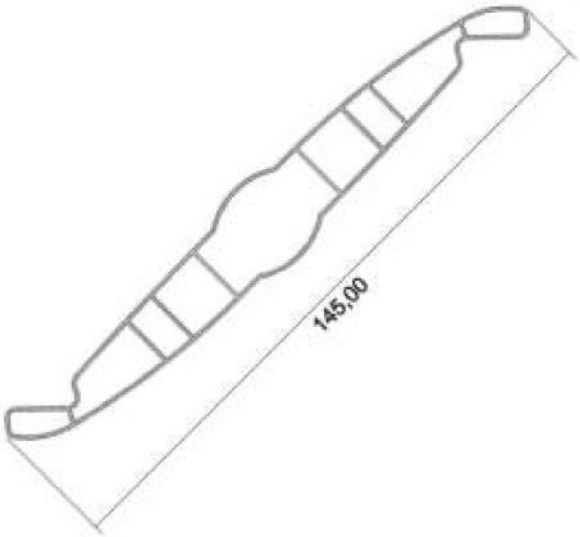

Celosías Orientables AP-140 Aluminio

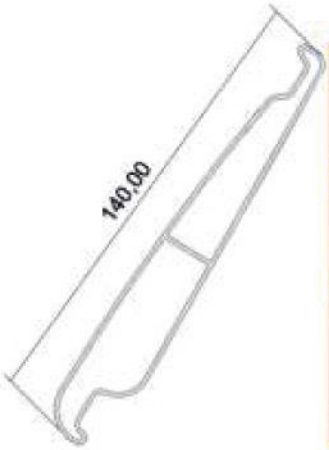

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 8 lamas por metro
- Peso m²: 9,80 kg
- Diseño de 140 mm x 22 mm
- Tapones laterales de ABS o metálicos, con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 160 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

Celosías Orientables AP-140 PVC

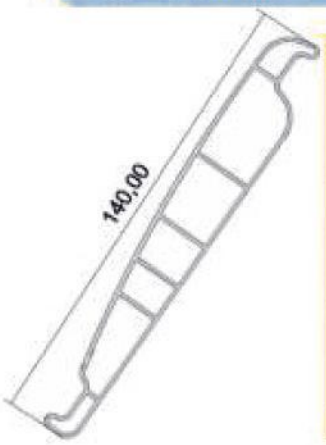

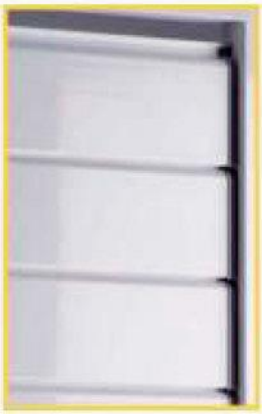

- Lama Orientable en PVC de extrusión
- 8 lamas por metro
- Peso m²: 5,00 kg
- Diseño de 140 mm x 22 mm
- Tapones laterales de ABS o metálicos con pivote retráctil
- Ancho máximo aconsejado 120 cm
- Accionamiento manual o mecánico
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 17 lamas por metro
- Peso m^2: 9,35 kg
- Diseño de 70 mm x 17 mm
- Mecanismos de mallorquina móvil
- Ancho máximo aconsejado 90 cm
- Accionamiento manual
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

AP-70 PVC Mallorquinas

- Lama Orientable en PVC de extrusión
- 17 lamas por metro
- Peso m^2: 5,35 kg
- Diseño de 70 mm x 17 mm
- Mecanismos de mallorquina móvil
- Ancho máximo aconsejado 80 cm
- Accionamiento manual
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)



Ovalina-50 Mallorquinas

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- 25 lamas por metro
- Peso m^2: 7,50 kg
- Diseño de elipse de 50 mm x 10 mm
- Separadores laterales de Nylon
- Ancho máximo aconsejado 100 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

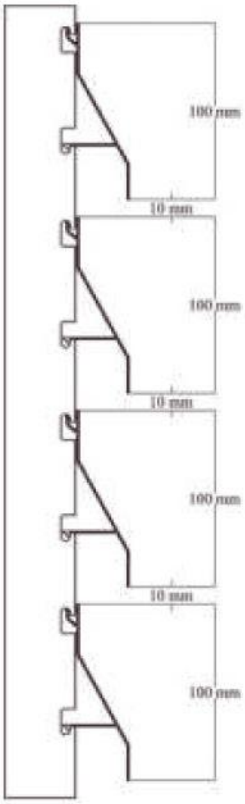

ESQUEMA PASO 1

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- Nº lamas por metro
  - Paso -2 12
  - Paso -1 11
  - Paso 0 10
  - Paso 1 9
  - Paso 2 8
- Separación máxima entre soportes: 150 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

Celosías Fijas Alumfix Canto Curvo

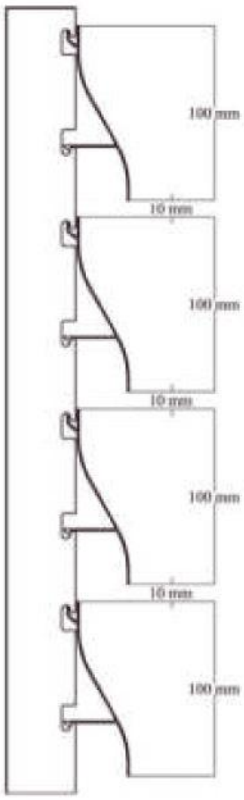

ESQUEMA PASO 1

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- Nº lamas por metro
  - Paso -2 12
  - Paso -1 11
  - Paso 0 10
  - Paso 1 9
  - Paso 2 8
- Separación máxima entre soportes: 150 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- Nº lamas por metro
  - Paso 1 9
  - Paso 2 8
  - Paso 3 7
  - Paso 4 6
  - Paso 5 5
- Separación máxima entre soportes: 150 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

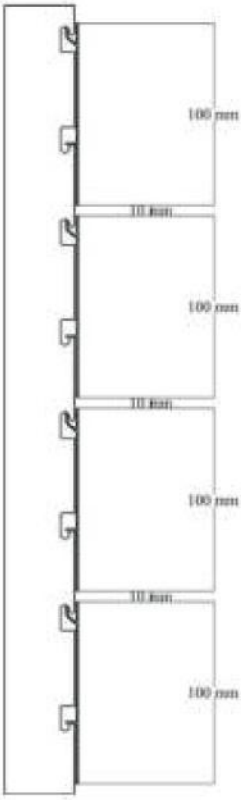

ESQUEMA PASO 1

Alumfix C-40, R-20, R-60, R-80 Celosías Fijas

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- Nº lamas por metro:
  - C-40: 12,5 lamas
  - R-20: 25 lamas
  - R-60: 10 lamas
  - R-80: 8 lamas
- Separación máxima entre soportes: 150 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

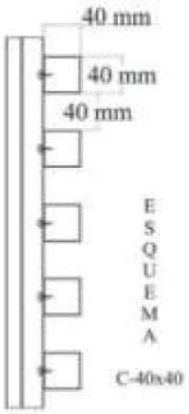

ESQUEMA C-40x40

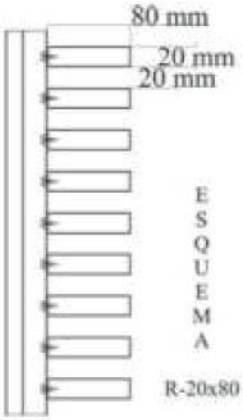

ESQUEMA R-20x80

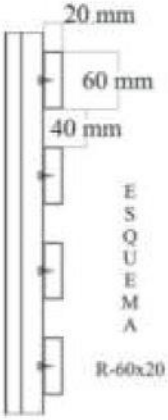

ESQUEMA R-60x20

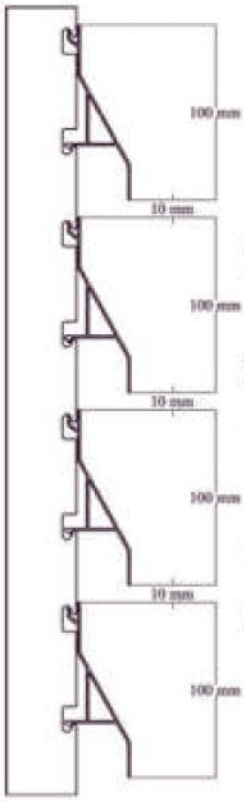

ESQUEMA PASO 1

- Lama Fija en PVC de extrusión
- Nº lamas por metro
  - Paso -2 12
  - Paso -1 11
  - Paso 0 10
  - Paso 1 9
  - Paso 2 8
- Separación máxima entre soportes: 120 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

Celosías Fijas Airfix-78

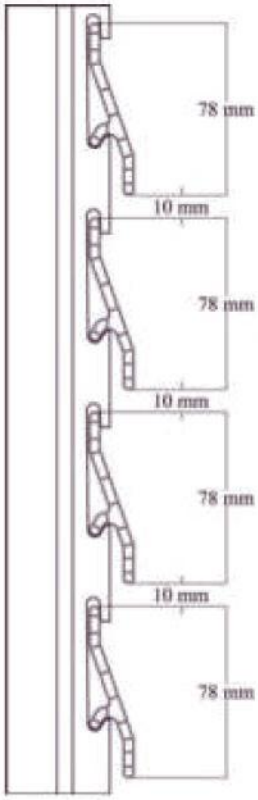

ESQUEMA PASO 1

- Lama Fija en PVC de extrusión
- Nº lamas por metro
  - Paso -1 13
  - Paso 0 12
  - Paso 1 11
- Separación máxima entre soportes: 120 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

- Lama Fija en aluminio de extrusión
- Nº lamas por metro: 14
- Peso m^2: 9,80 kg
- Diseño de elipse de 100 mm x 29 mm
- Separación máxima entre soportes: 200 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)



Divisoria Ovalada 120 Divisorias - Separación Terrazas

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 9 lamas por metro
- Peso m^2: 10,50 kg
- Diseño de elipse de 120 mm x 20 mm
- Ancho máximo aconsejado 200 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)



Divisoria Ovalada 210 Divisorias - Separación Terrazas

- Lama Orientable en aluminio de extrusión
- 5 lamas por metro
- Peso m^2: 11,50 kg
- Diseño de elipse de 210 mm x 30 mm
- Ancho máximo aconsejado 300 cm
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal
- Resistencia a las cargas de viento (CLASE 6)

• En consonancia con la Naturaleza se crea un sistema de Protección Solar que imita las texturas de la madera natural. Realizado sobre perfiles de Aluminio o PVC, se recubren con unas láminas de film resistentes al exterior que soportan perfectamente las inclemencias del tiempo, siendo así libres de mantenimiento.
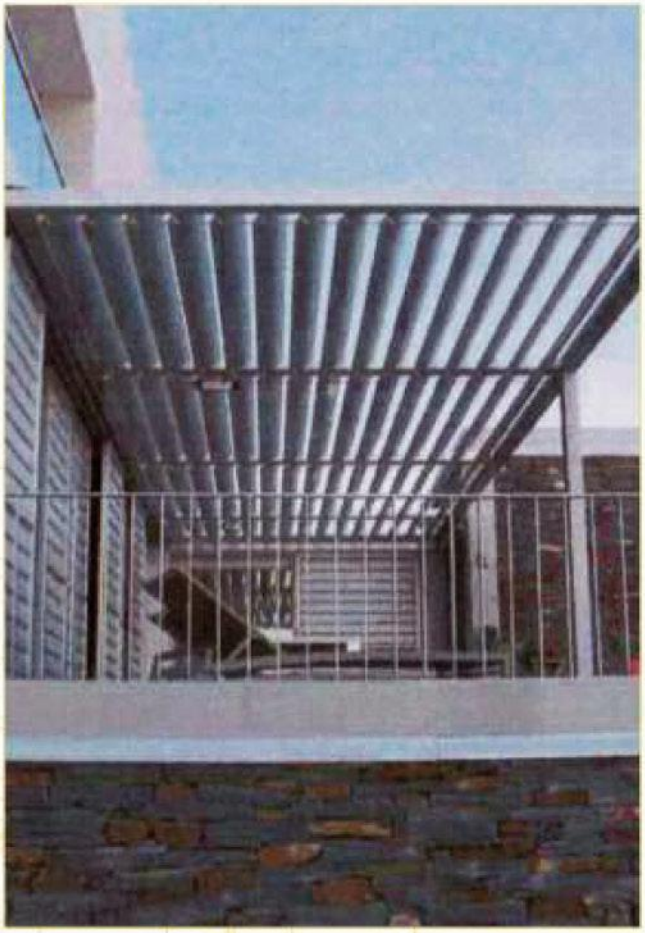
• Con la aplicación de los sistemas de Protección Solar para cubrir grandes superficies, es ideal en la aplicación de sombreaje de terrazas y zonas de recreo. Incluso con la aplicación correcta se pueden convertir en atractivos porches o cobertizos.